ETANCH MS

REVESTIMENTO DE ESTANQUICIDADE UNIVERSAL TRANSITÁVEL

Produtos comercializados exclusivamente por Lavalblic, Lda

APRESENTAÇÃO

ETANCH MS é uma membrana de estanquicidade transitável em forma líquida, com desempenho muito elevado, destinada à proteção de diferentes suportes de construção e especialmente adequada para utilização em exteriores e interiores.
ETANCH MS protege contra os efeitos nocivos da água, tais como as fugas e a corrosão, podendo também reduzir eficazmente os ruídos de impacto.

VANTAGENSSSS

Transitável (tráfego pedonal e velocípedes).
Aplicável em quaisquer condições climatéricas, mesmo sobre suportes húmidos.
Económico:
- **-Sem necessidade de primário.**
- **-Basta 1 só camada.**
- **-Aplicação fácil em virtude de sua textura.**
- **-Ganhos de tempo de mão-de-obra.**
- **-Sem perdas em virtude das suas pequenas embalagens de 5 kg.**

Boa aderência a todos os materias, exceto PE e PP.
- **Madeira e derivados, betão, bloco de cimento, tijolo, ladrilho, mosaico vidrado, granito, mosaico, pedra, etc.**
- **-Estanquicidade antiga (betume, alumínio).**
- **-Zinco, latão, cobre, galvanizados, pinturas, etc.**

Grande facilidade de aplicação e utilização; pronto a usar (1 só componente).
Sem perigo para o utilizador, uma vez que é inodoro e isento de solventes, betume, silicones ou isocianatos.
Secagem rápida.
Boa opacidade.
Não inflamável.
Excelente resistência aos UV, ao envelhecimento climático, às intempéries, aos ciclos gelo-degelo e à imersão.
Elasticidade permanente de -40 °C a +90 °C.
Compatível com as pinturas (possível a pintura húmido/húmido).
Muito boa resistência à perfuração.
Pode ser revestido (ladrilhos, betonilha, etc.).
Beneficia de um PV CEBTP e de uma longevidade de 10 anos coberta por garantia.
Aplica-se em suportes com pendente muito reduzida.
Prático para utilização em telhados.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Terraços normais e de cobertura transitáveis e não transitáveis.
Reparações e estanquicidade de telhados, varandas, pátios e duches.
Reparações do interior de piscinas, tanques, fontes (água não potável).
Estanquicidade de superfícies verticais e horizontais de tipo paredes e fundações, paredes de caves (sem contrapressão), envasamentos, etc.
Tratamento de chaminés microfissuradas.
Estanquicidade sob ladrilhos ou betonilhas.
Cumeeiras, testeiras, caleiras.
Goteiras, cúpulas.
Capelos de chaminés.
Muretes de terraço e rufos.

LAVALBLIC Lda , Urbanização da Patinha Lote 4 (2480-112 Pedreiras)
TELF/FAX 244 724 362 - lavalblic.geral@gmail.com

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais.
Em nenhum caso implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.
nem podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda.

ETANCH MS

MODO DE EMPREGO

Conselhos de utilização

Em conformidade com os DTU 59-1 e 59-3:

.Os suportes deverão possuir uma pendente mínima de 1%.
.Eliminar as acumulações de água e efetuar uma regularização (EURO NIV HP, Nota 1).
.Não aplicar antes de 28 dias em betões e argamassas novas.
.Os suportes devem estar isentos de patologias e limpos.
.Eliminar : Leitadas com DECAP CIM SF.
Algas, musgos e líquenes com NETT SUPPORT.
Vestígios de óleos e gorduras com NETT M.
Camadas de pinturas antigas não aderentes com DECAP ALL.
Ferrugem com NETT DEROUIL e recobrimento com PAINT M COVER.
Partículas não aderentes (raspagem), poeiras (escovagem).
.As superfícies não absorventes tais como os cimentos fortes, as superfícies vidradas ou os suportes de betão muito denso (p. ex., passagem com helicóptero, revestimento autonivelante, etc.) devem ser decapadas ou despolidas por ação química com NETT SILICE, mecânica (jato de areia) ou esmerilhação.
.Verificar a eficácia dos sistemas de estanquicidade antigos.
.Lavar com água.
.Juntas de dilatação, fissuras ativas ou passivas:
.Abrir as fissuras, remover o pó e cobrir o fundo de junta com JOKER
.Entre 2 camadas de ETANCH MS, aplicar a rede BAND ARMUR ou ARMA DORTHZ.
.Em caso de suportes em desagregação, aplicar FIX'O, fixador de suportes em solução.
.Em suporte de betão ou cerâmico, em caso de humidade ascendente, aplicar PRIMERDORTHZ em 2 camadas, à razão de 0,300 kg/m², e polvilhar areia ou sílica 0,4-0,9 (F35) sobre a 2.ª camada fresca, à razão de 2 kg/m².

.Aplicar ETANCH MS.

.Possibilidade de polvilhar areia sobre a camada fresca para obter um suporte menos escorregadio.
.O tempo de secagem superficial ou completa do ETANCH MS será mais ou menos longo em função das condições climáticas (humidade atmosférica, temperatura, vento, sol, chuva).

Estas recomendações não substituem a avaliação adequada da natureza e do estado dos suportes a tratar.

Aplicação:

Condições de aplicação	:	DTU 59-1 - em conformidade com a norma NF P 74-201-1
Temperatura de aplicação	:	Entre +5 °C e +35 °C
Higrometria	:	Em exteriores, ≤ 80% de humidade relativa Em interiores, ≤ 65% de humidade relativa
Ferramentas de aplicação	:	Trincha, rolo, rolo de lacagem, pincel, talocha dentada, talocha de inox (para um acabamento liso)
Limpeza das ferramentas	:	**NETT BROSS** ou **DORTHZ LINGETTES** (não deixar secar) Mecanicamente após secagem.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais.
Em nenhum caso implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.
nem podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda.

ETANCH MS

Utilização:

Condições de aplicação	Consumo
Revestível com uma proteção pesada (ladrilho, mosaico vidrado, betonilha, etc.)	A partir de **0,500 kg/m²** Correspondente a 10 m² com um balde de 5 kg*
Sem recobrimento e **não transitável**	A partir de **1 kg/m²** Correspondente a 5 m² com um balde de 5 kg*
Revestimento transitável (tráfego ligeiro)	A partir de **1,5 kg/m²** Correspondente a 3,3 m² com um balde de 5 kg*

*Consumo indicativo, variável em função da qualidade e do tipo do suporte

Precauções:

Em estruturas estabilizadas, aplicar copiosamente com pincel nos ângulos ou nas junções. Não é necessária a criação de pontes.

Em estruturas com risco de movimentos e em suportes microfissurados ou demasiado fissurados, utilizar **BAND ARMUR** ou **ARMADORTHZ** entre as 2 camadas.

LAVALBLIC Lda , Urbanização da Patinha Lote 4 (2480-112 Pedreiras)
TELF/FAX 244 724 362 - lavalblic.geral@gmail.com

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais.
Em nenhum caso implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.
nem podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda.

ETANCH MS

CARATERÍSTICAS

Aspeto no recipiente	:	Pasta tixotrópica embalada em saco de plástico
Massa volúmica	:	1,37 ±0,05 g.cm^{-3}
Rendimento	:	Entre 0,5 e 1,5 kg / m² de produto, em função da aplicação.
Secagem (20°C – 65% HR)	:	30 minutos ao toque
Intervalo para recobrimento	:	24 horas
Entrada em serviço	:	**48 horas** para tráfego ligeiro (passagem pedonal) **8 dias** para tráfego pesado (colocação de mobiliário de terraço, trânsito de velocípedes)
Tonalidades	:	Cinzento cimento, Tonalidade pedra, (outras cores RAL a pedido, a partir de 400 kg).
Alongamento até rutura (ISO37)	:	250%
COV (Diretiva 2004/42/CE)	:	Valor-limite em UE para este produto (cat. A/g)*: 30 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 5 g/l.
COV (Decreto n.º 2011-321 de 23/03/2011)	:	 *Informação sobre o nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior que apresente risco de toxicidade por inalação, numa escala de A+ (emissões muito reduzidas) a C (emissões elevadas)
Conservação	:	1 ano na embalagem original fechada

Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Conservar ao abrigo das geadas.
- Não adequado para trânsito de veículos.

Tonalidades ETANCH MS:

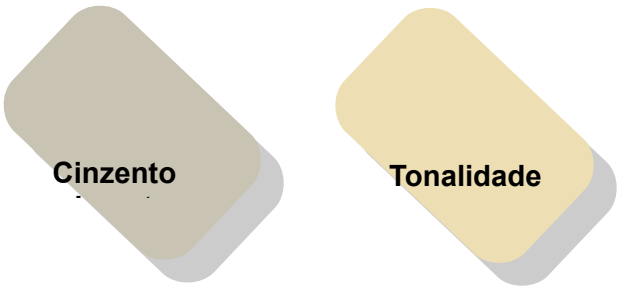

Estas tonalidades são indicativas.
Embora este documento tenha sido elaborado com o máximo cuidado, é possível que ocorram diferenças entre as cores impressas e as tonalidades reais.

LAVALBLIC Lda , Urbanização da Patinha Lote 4 (2480-112 Pedreiras)
TELF/FAX 244 724 362 - lavalblic.geral@gmail.com

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais.
Em nenhum caso implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.
nem podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda.